

管径	保温厚	20 ^{mm}	25 ^{mm}	30 ^{mm}	40 ^{mm}	50 ^{mm}
1/2	15A	0 200	2 250	3 280	6S 330	8 390
3/4	20A	1 220	3S 250	4 300	7S 360	9 410
1	25A	2 250	3 280	5S 300	8S 390	10 430
1 1/4	32A	3 280	5S 300	6 330	9S 410	11 460
1 1/2	40A	4 300	6S 330	7 360	9 410	12 490
2	50A	6S 330	7 360	8 390	11 460	14 530
2 1/2	65A	8S 390	9 430	10 430	13 510	16 580
3	80A	9 430	11 460	12 490	15 560	18 620
4	100A	13 510	14 530	16 580	19S 640	21 700
5	125A	外 590 580	18 620	19 640	22S 720	23 780
6	150A	20 660	21 700	22 720	24 800	26 860
8	200A	25 820	26 860	27 900	29 960	31 1000
10	250A	30 980	31 1000	32 1050	33 1100	35 1200
12	300A	34 1150	35 1200	36 1200	37 1300	38 1350

■ 左記のサイズ表は、グラスウール・ロックウール各カバーに防水紙巻でのサイズです。


■ グラスウール・ロックウールカバー + アスファルトルーフィング 22 K 巻は、外周 10 mm ～ 15 mm 大きくなります。

■ スチロールカバー・シリカライト・ウレタン等の各カバーの場合は、外周 5 mm ～ 15 mm 大きくなります。

表示方法について

8	▶上段：ジャケットサイズ
390	▶下段：エルボサイズ

ジャケット-エルボ適合サイズ表

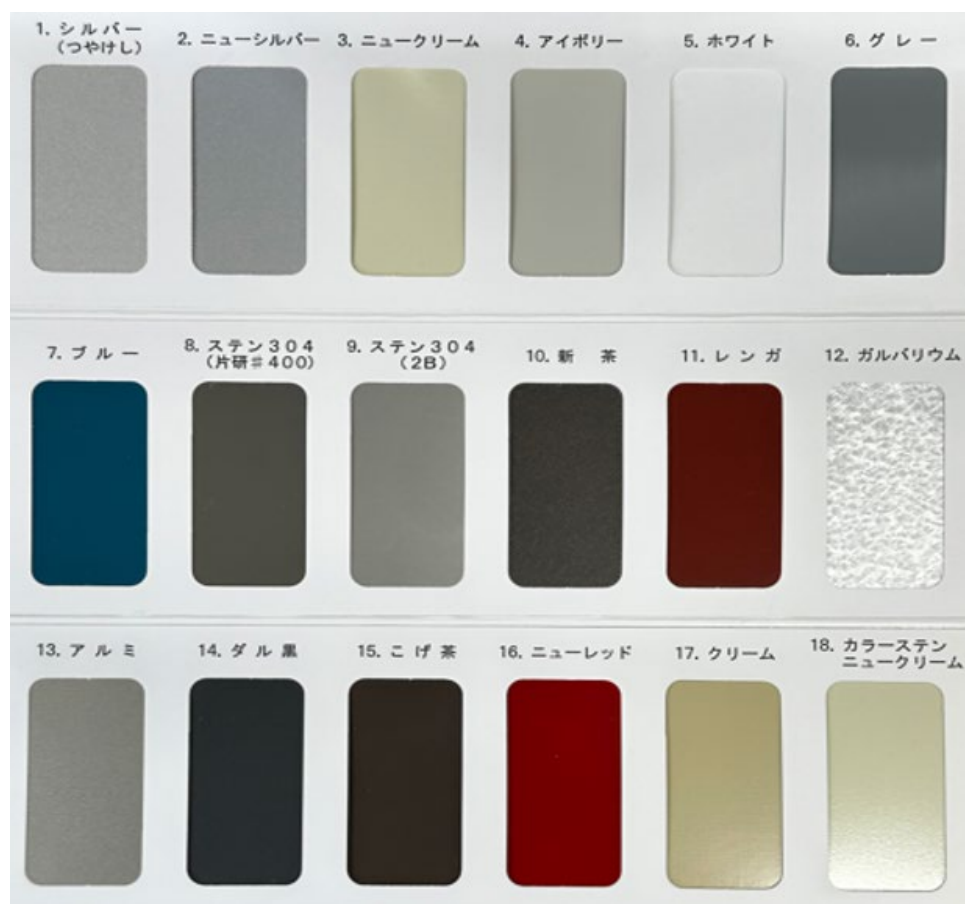

カラー見本帳